

Уважаеми клиенти,


В момента е възможно да изпитвате загуба на сигнал на Вашата сателитна телевизия.

Ако все още на екрана се визуализира съобщение за грешка и услугата Ви няма сигнал за пълното възстановяване е необходимо да изпълните следните няколко стъпки:

1. **Стъпка 1:** От дистанционно на Вашият приемник изберете бутон „Меню“



2. **Стъпка 2:** Изберете Меню - Системни настройки – Фабрична настройка

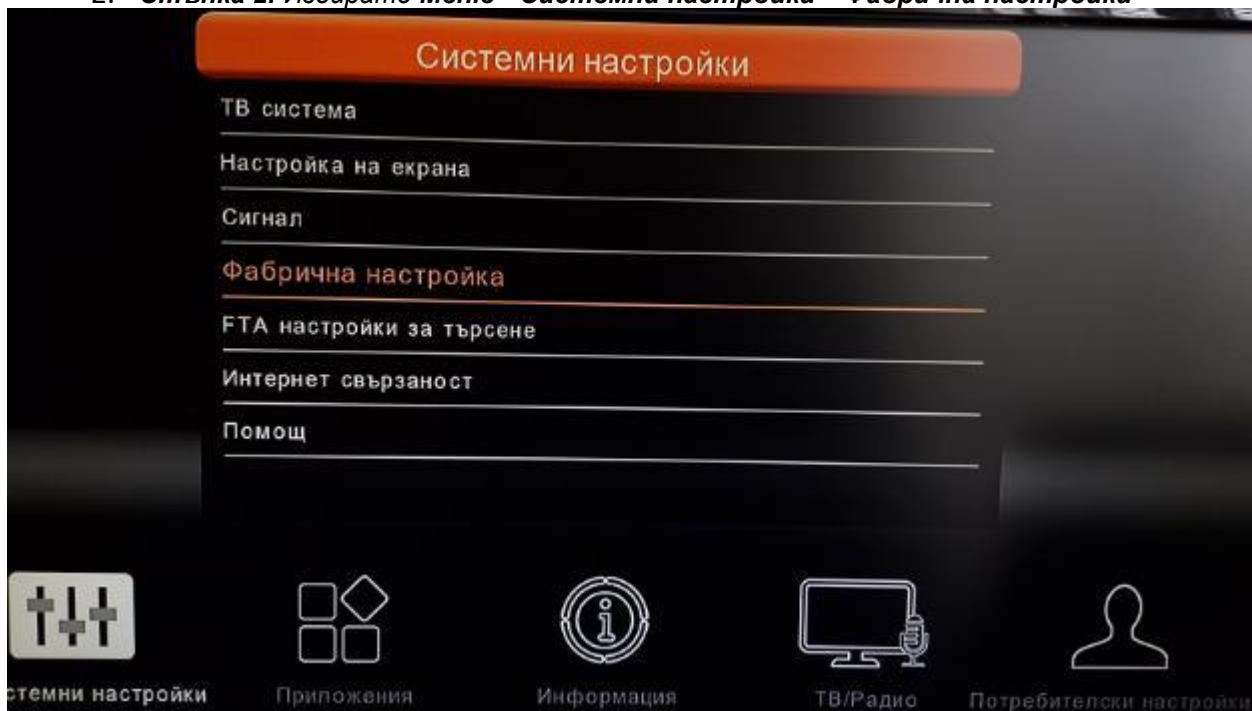

3. **Стъпка 3:** Необходимо е въвеждането на PIN код. PIN кодът е: 0000

## Системни настройки

ТВ система

Настройка на екрана

Сигнал

Фабрична настройка

FTA настройки за търсене

Интерне

Въведи PIN

Помощ

\* \* \* -



Системни настройки



Приложения



Информация




ТВ/Радио



Потребителски настройки



4. **Стъпка 4:** След въвеждане на PIN код се визуализира прозорец с опции ДА и НЕ. Изберете опция ДА и изчакайте. След около 10 – 15 сек. приемникът се рестартира сам и зарежда началните настройки:

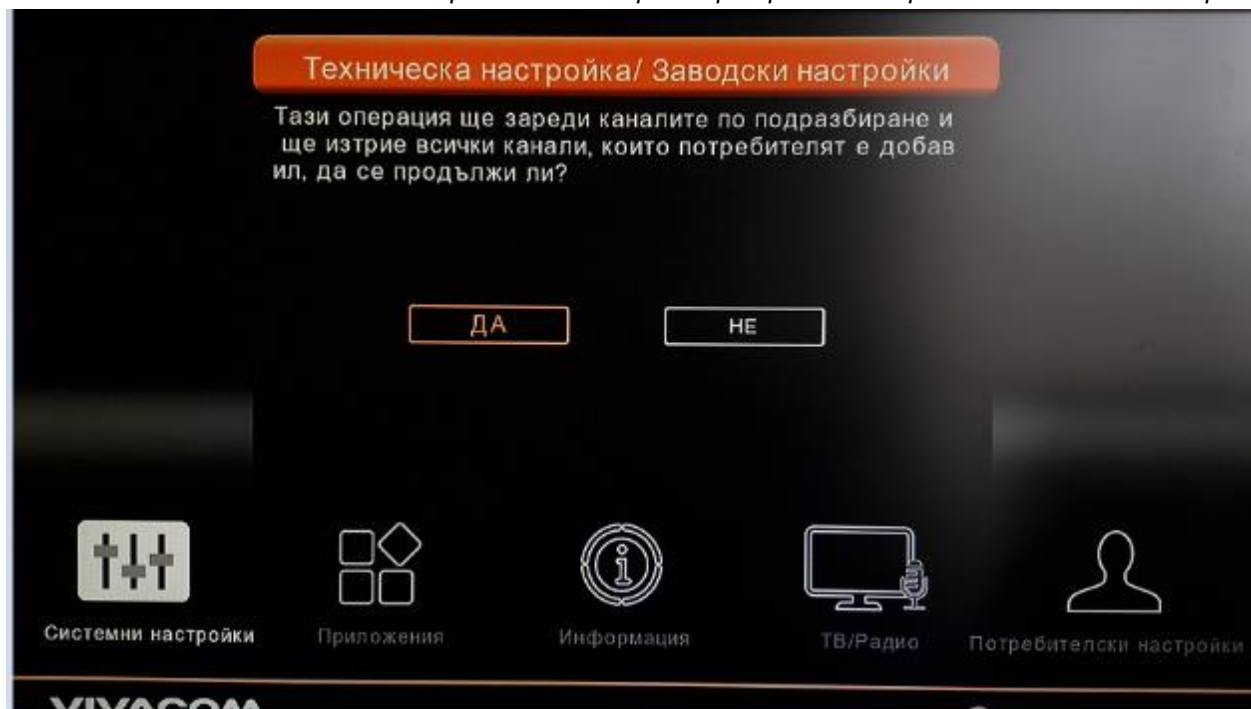


5. **Стъпка 5:** След около 10 – 15 сек. приемникът се рестартира сам и ще зареди началните настройки:



6. Стъпка 6: Потвърдете следващите настройки с „ОК“

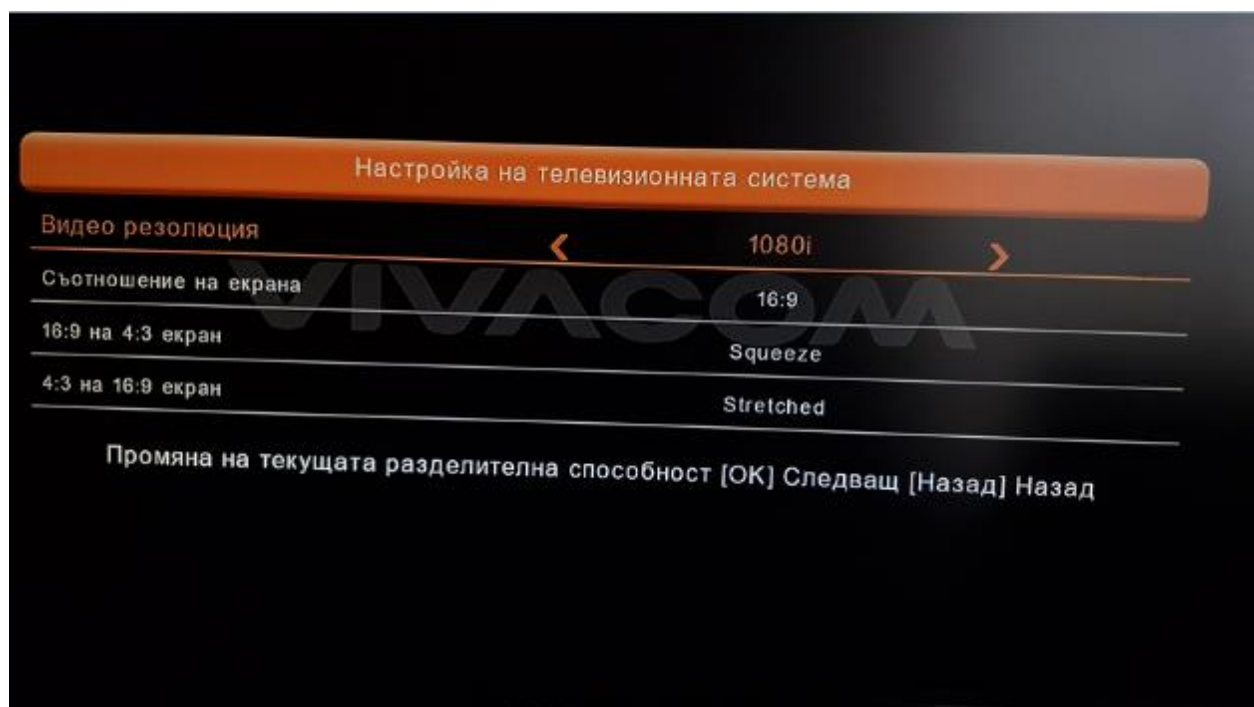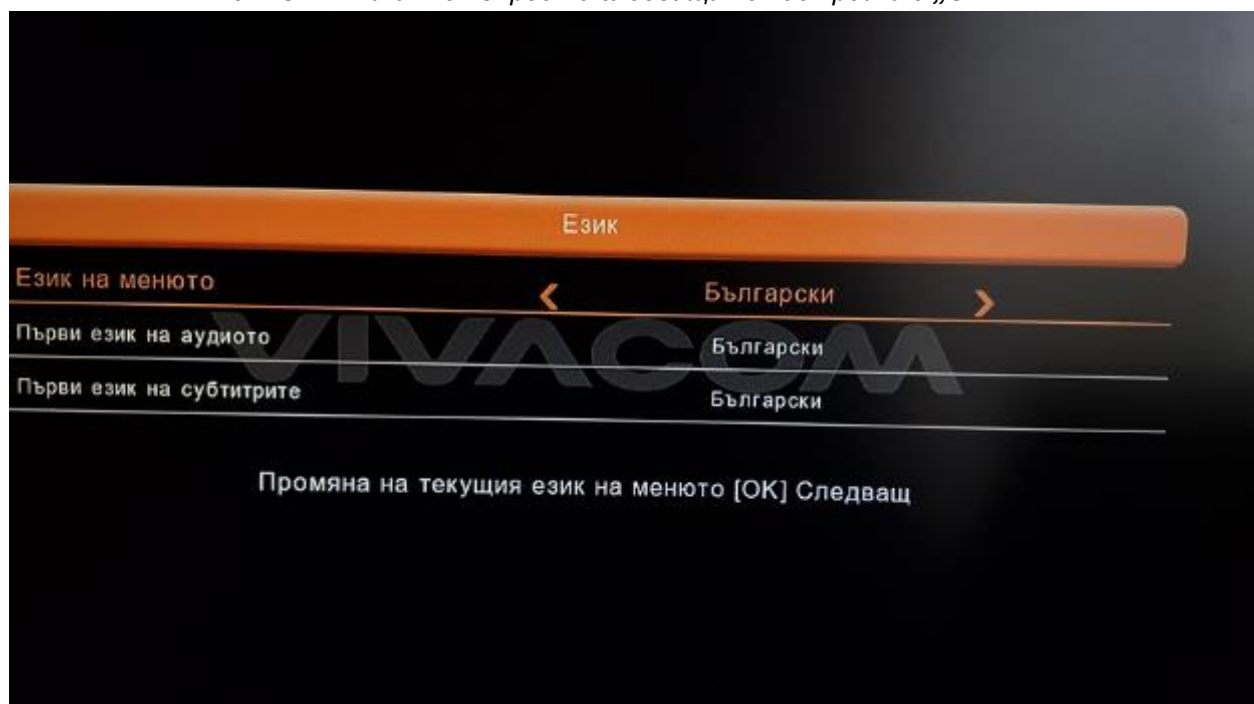


7. **Стъпка 7:** На стъпка LNB настройка не е нужно да извършвате промени - Потвърдете с „ОК“

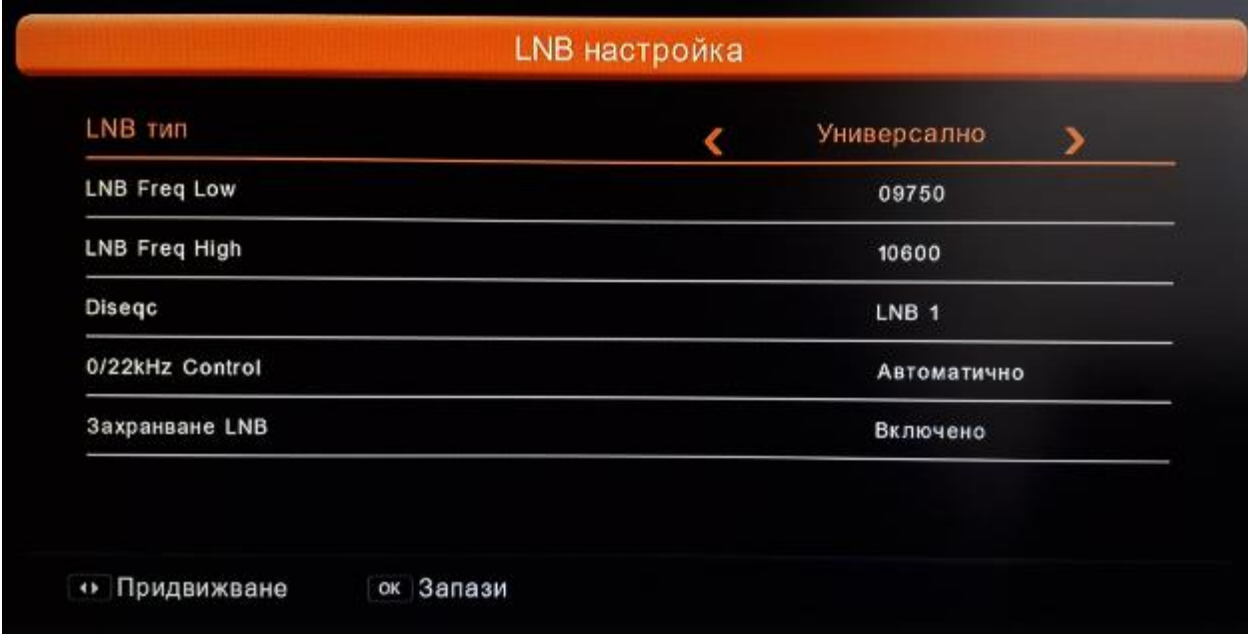

LNB тип	Универсално
LNB Freq Low	09750
LNB Freq High	10600
Diseqc	LNB 1
0/22kHz Control	Автоматично
Захранване LNB	Включено

«» Придвижване     Запази

8. **Стъпка 8:** На стъпка Entry point изберете VIVACOM SAT 1 - Потвърдете с „ОК“



VIVACOM SAT 1

VIVACOM SAT 2

VIVACOM SAT 3


VIVACOM SAT 4

VIVACOM SAT 5

VIVACOM SAT 6

«» Придвижване     Запази

9. **Стъпка 9:** Изчакайте търсенето на канали да приключи.

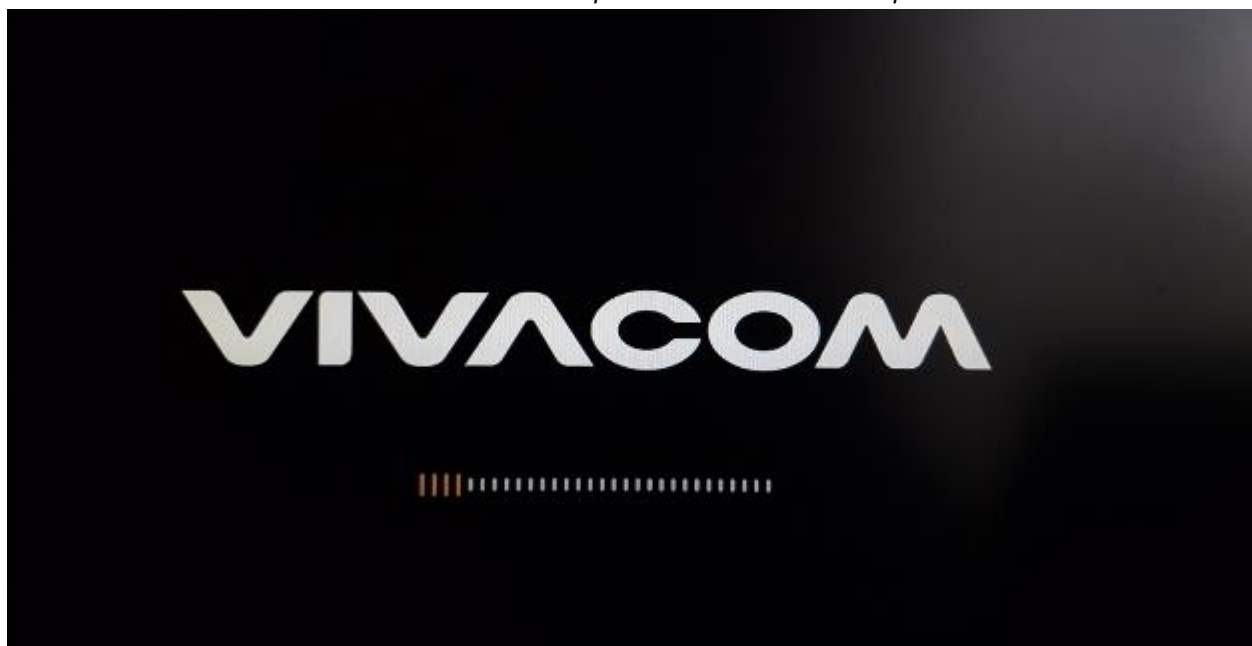

10. **Стъпка 10:** Приемникът ще стартира успешно на позиция 001 – БНТ1.