


РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



bulsatcom

БЕЗОПАСНОСТ И МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Моля, при инсталацията на това устройство съблюдавайте следното:



Инсталирайте върху равна повърхност (без наклон).



Не инсталирайте при особено ниска температура или директно слънцегреене.



Оставете отстояние от поне 10 см от всяка страна около устройството.



Не разглобявайте, не поправяйте и не пренареждайте устройството.


Използване и грижа за устройството:




Поставете на проветриво място.



Поставяйте на място без натрупване на прах и отпадъци.



Не включвайте към контакт, където са включени множество други устройства.



Не поставяйте на място със силни вибрации, нито в близост до магнитно поле.




Не поставяйте нищо върху устройството.



Не поставяйте съдове с течности върху устройството.

- Устройството се изключва от електрическата мрежа посредством щепсела. Изключеното устройство остава в режим на готовност за последващо ползване.
- Ако не следвате инструкциите в ръководството по време на експлоатацията на устройството, производителят не носи отговорност за повреди или наранявания, предизвикани от неправилно ползване.

НАИМЕНОВАНИЕ НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ

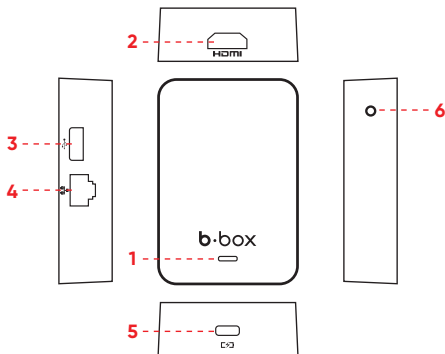

Горен панел

1. LED-индикация: Показва текущия статус на b-box със светлини.



Премигваща бяла светлина: стартиране на b-box



Бяла светлина: b-box работи



Премигваща червена светлина: няма връзка с мрежата



Зелена светлина: режим на готовност

Странични панели

2. HDMI-порт: HDMI порт, за свързване към телевизор

3. USB A-порт: свързване с USB


4. LAN-порт: свързване с кабелна интернет мрежа чрез LAN кабел

5. Порт за захранване: буksa за адаптера на електрозахранването


6. Нулиране: нулиране на приемника и връщане към първоначални настройки

- Операционна система Android 10
- Dolby Digital Plus
- HDMI изход, HDCP защита, CEC
- Поддържани множество езици (Български, Английски и Избор на клиента)
- Електронен телевизионен справочник (EPG) информира за излъчваните канали и тяхната програма
- Функция „Родителски контрол“ на съдържанието

ДИСТАНЦИОННО УСТРОЙСТВО

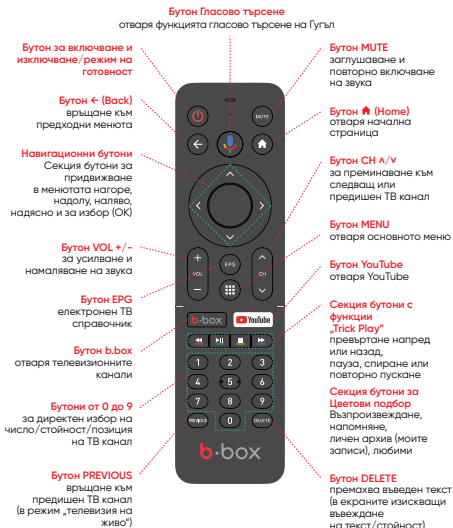


СВЪРЗВАНЕ НА b·box ПРИЕМНИК




1. Разпаковайте и поставете приемника на удобно място в близост до Вашия телевизор.
 2. Включете единия край на HDMI кабела от комплекта в приемника, а другия в телевизора.
 3. Включете единия край на захранващия кабел в приемника (DC 5V), а другия край – в контакта на електрическата мрежа.
 4. На предния панел на устройството LED индикатора ще светне в зелен цвят.
 5. Превключете телевизора на HDMI входа, на който е включен приемника.
 6. Използвайте дистанционното управление на устройството по начина, описан в инструкциите за работа с него.
- При първоначално включване на устройството, ще се активира режим за първична настройка.
 - Свързване на дистанционното управление с Bluetooth™




Поставете дистанционното на не повече от 30 см от **b·box** устройството, след което натиснете и задръжте едновременно бутоните ◀ (BACK) и ▶ (HOME), докато светлинният LED-индикатор присветне бързо. Това показва, че дистанционното е в активен режим на свързване.

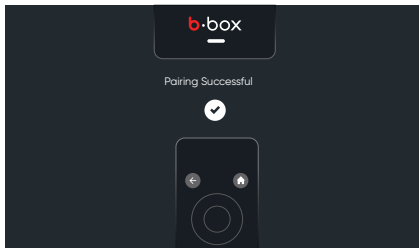


- Изберете предпочитан език на работа на **b·box** устройството.

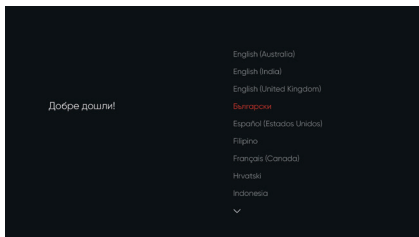


- Изберете Wi-Fi мрежа или свържете чрез Ethernet кабел.

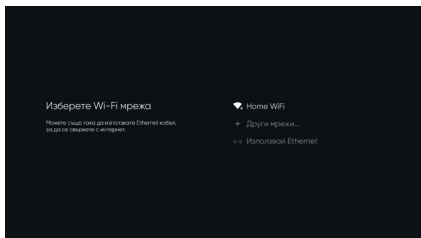

- Препоръчително е да се впишете с регистрацията си в Гугъл, за да имате достъп до магазина Google Play.

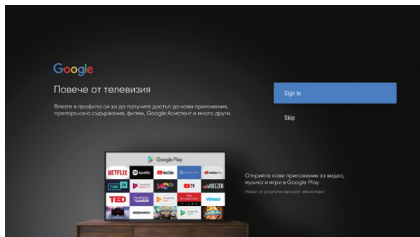

- Въведете своето потребителско име и парола за достъп (опционално).

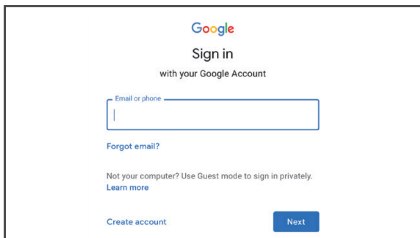A screenshot of the Google sign-in page. At the top center is the Google logo. Below it, the text "Sign in" is displayed in a large, bold font, followed by "with your Google Account" in a smaller font. A text input field is centered, with the placeholder text "Email or phone" at the top left. Below the input field, there is a link "Forgot email?". Further down, a line of text reads "Not your computer? Use Guest mode to sign in privately." followed by a link "Learn more". At the bottom left is the link "Create account", and at the bottom right is a blue button labeled "Next".

Google

Sign in

with your Google Account

Email or phone

Forgot email?

Not your computer? Use Guest mode to sign in privately.
[Learn more](#)

[Create account](#) [Next](#)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

- Ако се появи повреда моля, първо проверете в списъка по-долу и ако все още не намирате решение, се свържете с доставчика на телевизия.

Проблем	Възможни причини	Отстраняване
Лед индикацията на предния панел не стартира	b-box не се захранва от ел. мрежата.	Включете захранването в контакт и в устройството.
Липса на картина или звук	Погрешно свързване на изходите за картина/звук на b-box към телевизора.	Свържете правилно изходите за картина/звук на b-box към телевизора.
	Телевизорът е изключен.	Включете телевизора.
	b-box е в режим на готовност.	Включете b-box от  бутон Включване/Изключване.
	Съобщение за лош или липсващ сигнал.	Свържете правилно Wi-Fi-връзката / Ethernet кабела.
Дистанционно-то управление не работи	Батериите са изтощени.	Подменете всяка батерия.
	Не е насочено правилно.	Насочете дистанционното към b-box приемника.
	b-box е в режим на готовност.	Включете b-box

- Не отваряйте приемника. Отварянето може да причини токов удар и ще отпадне сервизната гаранция.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Стандарти
Изход за звук и картина	HDMI – 1 порт
Номинална мощност	Променливо напрежение 5V/1.5A
Дистанционно управление	Инфракчервен порт + Bluetooth
Размери на приемника	85 (Шир.) x 58 (Дълж.) x 22 (Вис.) мм
Тегло на приемника	83 грама
Ethernet свързване	RJ45. 10/100 BaseT – 1 порт
USB порт	USB 2.0 – 1 порт
Работни честоти	2.402 MHz (1 ch) ~ 2.480 MHz (79 ch) 2.402 MHz (1 ch) ~ 2.480 MHz (40 ch)
Wi-Fi	Стандарт 802.11 a/b/g/n/ac, Двулентов, 2T2R
Bluetooth	Bluetooth 5.0

- Дизайнът и размерите на приемника могат да бъдат променяни без предварително уведомление, с цел подобряване на производителността.
- Инструкции, свързани с безопасността на потребителите следва да бъдат предоставени от монтажниците или производителя, заради съществуващия риск от радиосмущения в безжични съоръжения.



Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Търговски облик HDMI и логотипите на HDMI са търговски или регистрирани марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът „двойно D“ са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

0800 31919